

رينو إكسپريس فان الجديدة كلياً



الأساسيات

1.91 طول التحميل

ما يصل إلى 3.7 متر
مكعب من حجم
التحميل

فتح الأبواب الخلفية
بزواية 180 درجة

عرض الفتح الجانبي
القياسي 716 مم



نظام المساعدة في صعود المرتفعات

بالاقتران مع ESC، يحافظ نظام المساعدة في صعود المرتفعات على ضغط الفرامل تلقائياً لمدة ثانيتين لمنحك الوقت لرفع قدمك من دواسة الفرامل والضغط على دواسة الوقود. ينشط النظام عندما يتجاوز المنحدر 3%.



التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)

من خلال التحكم في التوجيه المنخفض والتحكم في الجر، يساعد هذا في الحفاظ على التحكم في السيارة في ظروف القيادة "الحرجة" (تجنب العوائق، وفقدان التماسك عند المنعطفات، وما إلى ذلك).





الأساسيات

القيادة والسلامة

- * وسادة هوائية أمامية للسائق
- * نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) مع المساعدة في صعود المرتفعات

الراحة

- * إضاءة أمامية تلقائية للمصابيح الأمامية
- * تخزين علوي / صندوق قفازات مع غطاء
- * نوافذ أمامية كهربائية
- * مقبس 12 فولت في الكونسول المركزي

التصميم الخارجي

- * عجلات متوسطة الحجم من طراز KIJARO مقاس 15 بوصة

ميزات احترازية

- * 6 حلقات ربط دوارة على الأرض
- * قسم مغلف بالواح صلبة مع نافذة
- * أبواب خلفية غير متماثلة مغطاة بالواح
- * باب جانبي انزلاقي مغطى بالواح الأيمن



الأبيض الجليدي




تنجيد القماش الأسود



عجلات KIJARO مقاس 15 بوصة

* نظرا للتحسين المستمر ، تخضع جميع المواصفات المذكورة أعلاه للتغيير حسب التصنيع دون إشعار.

Blue dCi 95		TCe 100 FAP		المحركات
(نسخة محرك الديزل المملكة العربية السعودية السعودي)		(نسخة محرك بنزين المملكة العربية السعودية)		السعة (سم 3) / عدد الاسطوانات / الصمامات
1,461/4/8		1,598/4/16		السعة (سم 3) / عدد الاسطوانات / الصمامات
at 3,750 (94) 70		at 5,500 (114) 85		القدرة القصوى للكيلوواط EEC (حصان) عند لفة في الدقيقة
at 1,500 220		at 4,000 156		الأعلى. عزم الدوران EEC Nm عند دورة في الدقيقة
الديزل المشترك		حقن متعدد النقاط		نوع الحقن
50 - ديزل		بنزين - 50		حجم الوقود والخزان (L)
يورو 5C		يورو 5C		معييار التحكم في الانبعاث
	يدوي / 6 سرعات			نوع علبه التروس / عدد التروس
	معياري قياسي			التوقف والبدء واستعادة الطاقة عند الكبح
	حتى 30000 كم / سنتان			الأداء
160		170		السرعة القصوى (كم / ساعة)
12.2		11.6		0-100 كم / ساعة (ثانية)
	WLTP ⁽³⁾			استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (2)
				بروتوكول التصديق
5.0/5.5/4.6		7.8/9.9/6.6		الاستهلاك المختلط (لتر / 100 كم)
				(min / max / max مع حدة)
131/144/163		148/168/160		انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (جم / كم)
				(min / max / max مع حدة)
				توجيه
	11.1/11.6			دائرة الدوران من الحافة إلى الحافة / الجدار إلى الجدار (م)
				الكبح
	كمعييار			نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)
				مساعد الفرامل في حالات الطوارئ (EBA)
				التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)
	قرص جيد التهوية 24 × 280			أقراص مهواة في الأمام: القطر × السمك (مم) -
	أسطوانة مقاس 9 بوصات			فرامل الأسطوانة الخلفية: القطر (3)
	185			الإطارات
	65R15			حجم الإطارات
				حجم العجلة
				حمل
	ما يصل إلى 753 كجم		ما يصل إلى 650 كجم	الحمولة (3)

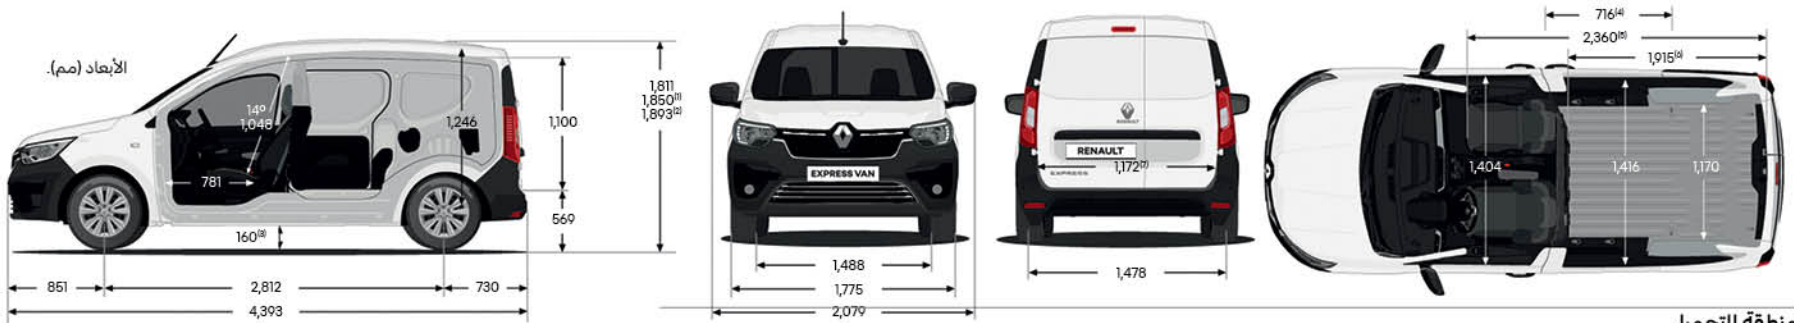

(1) مع قضبان طولية. (2) مع هوائي. (3) الخلوص الأرضي مع عدم وجود حمولة. (4) عرض فتحة الجانب. (5) طول التحميل مع فتح الحاجز المعياري ومقعد الراكب مطويًا لأسفل. (6) طول التحميل خلف القسم المغلف. (7) القيمة عند 100 مم من شريط العبء. البيانات معبراً عنها بالمليمتتر.

نمطة التحميل	حجم التحميل خلف الحاجز المغطى / المعياري (dm3)	حجم التحميل المعياري للحاجز المطوي وللخلف ومقعد الراكب مطوي لأسفل (dm3)	ارتفاع الأبواب المصفلية (مم)
	3,300		
	3,700		
	1,844		